

Почему АЛЬТА БОРД?

АЛЬТА БОРД


Оптимальное решение для отделки или реновации фасада без аудита фундамента:

- частного дома для постоянного проживания,
- коттеджа, таунхауса,
- дачного дома, любого малоэтажного строения.

Мы взяли лучшие достоинства ОТ ФИБРОЦЕМЕНТА: толщину, ударопрочность, форму доски и фактуру под дерево и ОБЪЕДИНИЛИ с лучшим от классического сайдинга: легким весом, отсутствием влагопоглощения, простым монтажом и доступностью по цене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина x Ширина (Видимая)	3000 x 215 (180)
Толщина, самый толстый пункт / самый тонкий пункт	6 мм / 10 мм
Вес 1 доски	2 кг
Вес 1 кв.м.	3,7 кг
Полезная площадь 1 доски	0,54 м2
Высокая ударопрочность	Сохраняет прочностные свойства при t до - 50°C
Количество в упаковке	12 ед

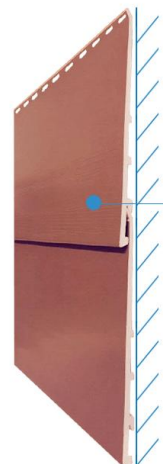

Легкая доска с фактурой по дереву

Фактура по дереву, текстурная, приятная на ощупь поверхность



Большая толщина — легкий вес

Толщина 6 мм при весе 3,7 кг/м² (против 10 кг фиброцемента)



Простой монтаж, собирается как конструктор

Быстро и просто монтировать, легкий вес и простая система монтажа позволяет монтировать самостоятельно



Оптимальный микс свойств и качеств классического сайдинга и фиброцементной доски

Оптимальное соотношение прочности, толщины, легкости и надежности по доступной цене



Рациональное решение для фасада

Рациональное распоряжение бюджетом на отделку фасада и утепление дома



Доступный по цене, доставке, разгрузке и наличию

Легкий — просто разгрузить без спецтехники, быстрая доставка, Доступная цена — сайдинг создан для российского рынка и широкого круга покупателей