

≡ALTA STEP

ГАРАНТИЯ

20
ЛЕТ

Кварцвиниловое напольное
покрытие Alta Step

«СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОМ ШАГЕ»



Кварцвиниловое напольное покрытие - тренд №1 в Европе и США в напольных покрытиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Объекты коммерческого использования
Банки, офисы, магазины, отели. В зависимости от толщины износостойкого слоя (0,3-0,7 мм) продукт можно использовать в помещениях с классом нагрузки от низкого до высокого



Жилые помещения

Квартиры, дома, коттеджи

Тренд последнего времени - использование напольного покрытия одного вида во всем помещении. Благодаря таким качествам как 100% водостойкость, прочность и износостойкость продукт можно использовать во всех зонах, в том числе в ванне, на кухне, в прихожей



Помещения социального назначения.

Продукт имеет пожарный сертификат уровня КМ2 и высокие экологические стандарты, что позволяет использовать его в школах, детских садах, медицинских учреждениях и объектах здравоохранения, спортивных сооружениях, аэропортах.

В России кварцвиниловый ламинат с начала 2018 года набирает темп продаж, с каждым месяцем завоевывая все больший авторитет не только у потребителей, но и у профессионалов


кварцвиниловый ламинат - напольное покрытие, изготовленное из поливинилхлорида.
ПВХ - современный полимер, зарекомендовавший себя как экологичный, прочный,
практически не горючий, не растворимый в воде.

Экологичность его использования, подтверждает факт использования его в медицине уже более 50 лет. Медицинские предметы из ПВХ применяются даже внутри тела человека, настолько они экологичны. При всем предубеждении против полимеров вообще и ПВХ в частности, этому материалу удалось пройти бесчисленное количество тестов, результатом которых стало принятие ПВХ здравоохранительными организациями мира.


ПВХ характеризуется высокой биосовместимостью с тканью и кровью человека.



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ:

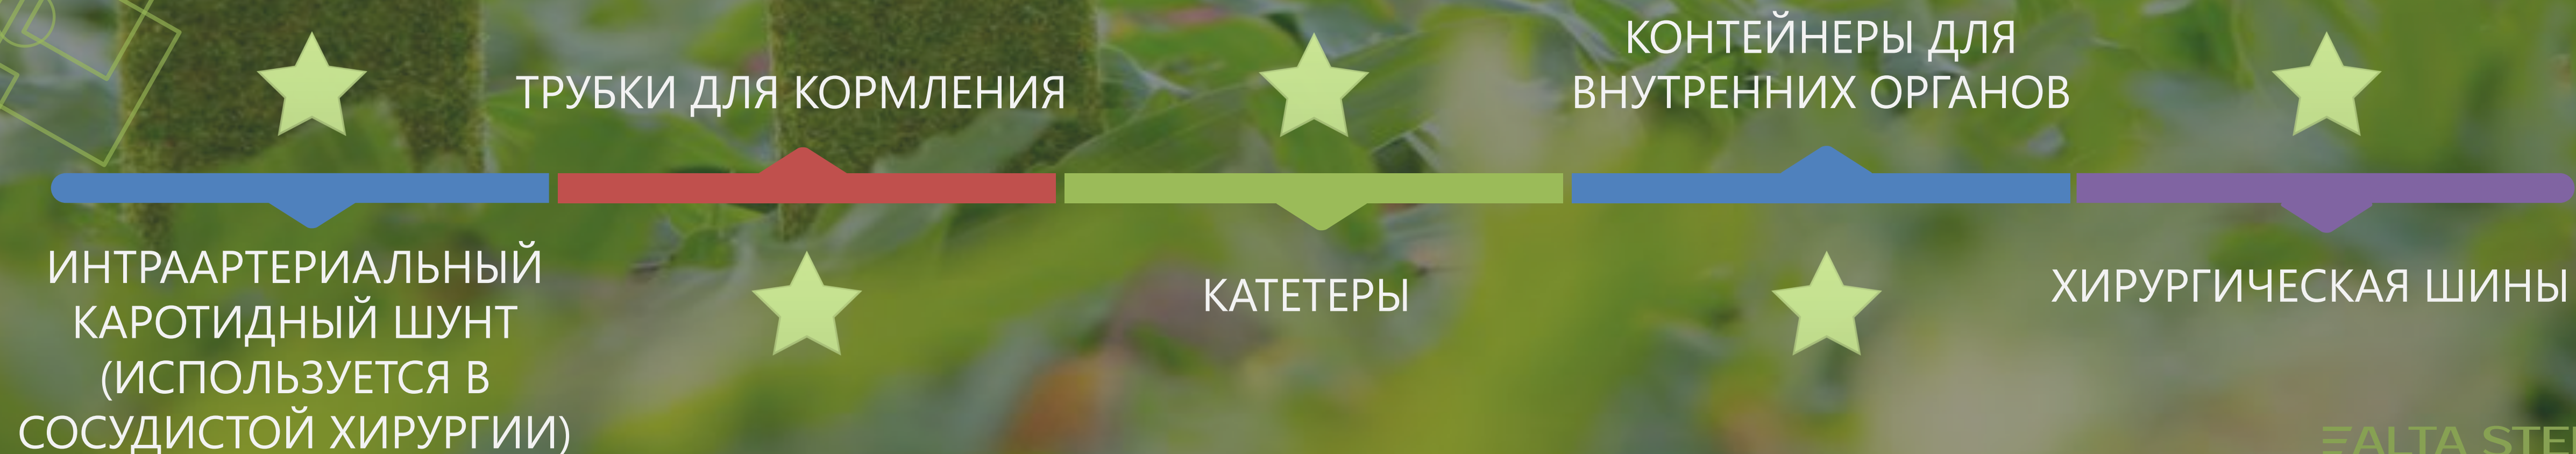

СТРУКТУРА КВАРЦВИНИЛОВОГО ПОКРЫТИЯ

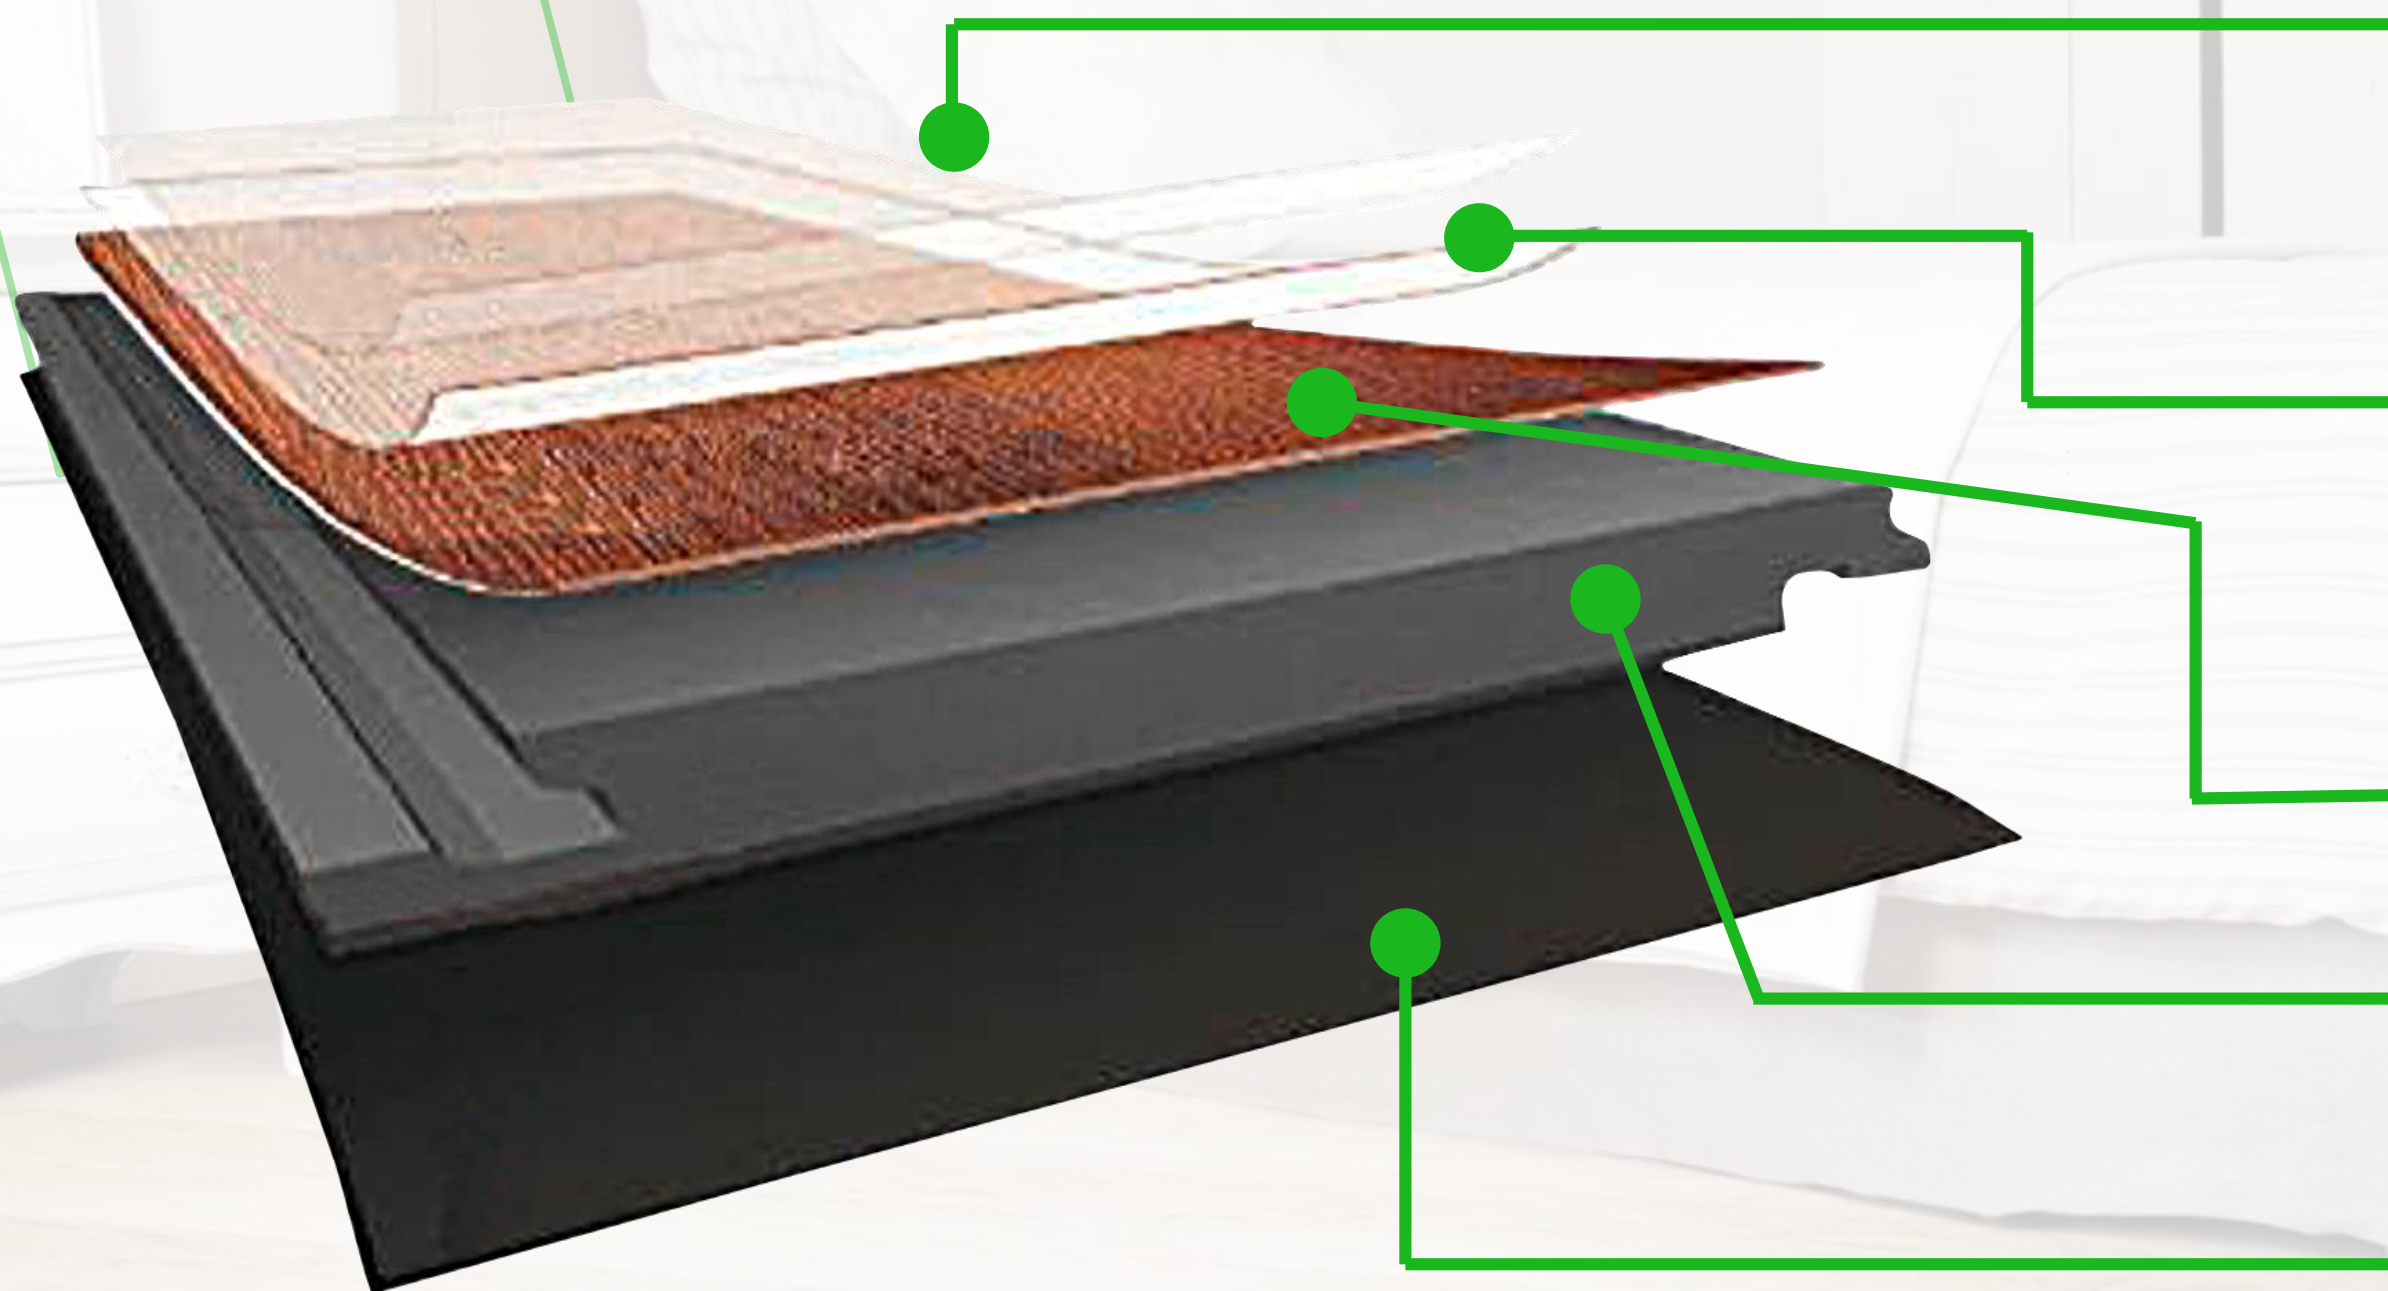

- Полиуретановый слой** – защита от ультрафиолета. Благодаря этому слою покрытие не выцветает на солнце.
- Износостойкий слой** — определяет класс применения и износостойкости винилового пола, толщина варьируется от 0,3 до 0,7 мм
- Декоративный слой** — бумага с определенным изображением, имитирующим дерево, камень и др.
- Основной слой** — ПВХ с добавлением кварцевого песка.
- Подложка IXPE** (комбинированная подложка последнего поколения)

КВАРЦВИНИЛОВЫЙ ЛАМИНАТ ПРЕДСТАВЛЕН НА РЫНКЕ РФ ТРЕМЯ ВИДАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА СЛОЕВ И СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА:

- PVC** продукт на клеевой, а не на замковой системе. В коммерческих помещениях нашел свое применение, например, как финишное покрытие для фальшполов
- WPC** в процессе производства WPC защитный слой, под влиянием высокого давления и температуры, сначала спрессовывается с декоративным слоем, а затем приклеивается к плите.
- SPC** последнее поколение кварцвинилового ламината. Данный продукт производится методом прямого прессования, которое заключается в одновременном прессовании всех слоев под воздействием высоких температур и давления. Прочность данного вида в 3 раза выше, чем WPC.

ПОЧЕМУ КВАРЦВИНИЛОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ?

Кварцвиниловые полы – это относительно новое поколение современных напольных покрытий, которые имеют достаточно широкую сферу использования. В них сочетаются такие достоинства как: высокий уровень экологической безопасности, универсальность применения, долговечная эксплуатация, абсолютная влагостойкость



100% влагостойкий продукт! Идеальное покрытие для использования не только в жилых помещениях, кухнях, но так же в саунах, ванных комнатах, помещениях с повышенной влажностью.



имеет очень низкую теплопроводность. Не нагревается под палящим солнцем и остается теплым в холодное время года. Можно использовать вместе с системой отопления «теплый пол».



долговечное напольное покрытие. Гарантия производителя 20 лет.



абсолютно экологичный и гипоаллергенный продукт. Не выделяет запахов, не токсичен.



имеет очень высокую звуконепроницаемость ISO 717-2 – 7дб. Его можно укладывать без дополнительной звукоизоляционной обработки.



Имеет замковую систему и очень простой в укладке! Возможность укладки без порогов на больших площадях



не поддерживает горение. Даже оставленный окурок не нанесет вреда вашему полу.



Обладает высокой прочностью. Не подвержен воздействию каблуков, падению острых предметов, передвижению тяжелой мебели. На нем не остается царапин, сколов, следов ножек и колесиков от стульев.

КОЛЛЕКЦИЯ PERFECTO

ПЕРВАЯ БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ



ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ



ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ



ДУБ СЕРЫЙ



ДУБ БЕЖЕВЫЙ



ДУБ АНТИЧНЫЙ



ДУБ ЖЕЛТЫЙ

Уже с подложкой!!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейка винилового ламината Alta Step будет расширена коллекциями с фаской, с синхронизированным тиснением, коллекцией с толщиной защитного слоя более 0,3 мм. Так же мы предлагаем разработку винилового продукта под ваши потребности с необходимыми техническими характеристиками для любых типов проектов



ХАРАКТЕРИСТИКИ:







Защитный слой:	0,3 мм
Длина:	1218 мм,
Ширина:	180 мм,
Толщина:	5 мм,
В упаковке:	12 шт.

ALTA STEP

SPC VINYL
FLOORING

Perfecto

Наслаждение в каждом шаге



ALTA STEP